


LEDORA LED Flutlicht -FL 340-



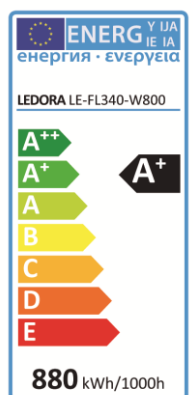

Vorteile bei LEDORA

- 5 Jahre Garantie
- LED-Einheit und Netzgerät austauschbar
- Weitere 5 Jahre Garantie nach Austausch der LED-Einheit und des Netzgerätes durch unser Servicecenter
- Optimale Wärmeableitung durch innovatives Kühlsystem
- Stabile Konstruktion und eloxierte Oberfläche
- Hochwertige LEDs von Osram oder Philips
- Netzgerätetechnologie: Meanwell



Individuelle Vielfalt

- Lichtfarben: 3.000K, 4.000K, 5.000K
- Leuchtwinkel: 30°, 60°, 90°, 120°
- Optional 0 - 10V dimmbar
- Optional Dali steuerbar
- Schutzklasse: Klasse 2, IP65



Technische Daten

- Arbeitstemperatur: -40° bis 60°C
- Temperatur: 38° bis 55°C
- CRI: Ra80
- Spannung: AC 85 - 265V
- Frequenz: 50/60Hz
- Power Factor: ≥ 0,95
- THD: < 15%
- Schaltfestigkeit: > 15.000
- Frühausfallrate: < 2%
- Anlaufzeit: < 1 Sekunde

Bestellnummer	Power	Lichtstrom (System)	Maße / Gewicht
LE-FL340-W200	220W	22.000 lm	346x390x326mm / 8,9kg
LE-FL340-W400	440W	44.000 lm	526x390x326mm / 16,9kg
LE-FL340-W600	660W	66.000 lm	726x390x326mm / 22,9kg
LE-FL340-W800	880W	88.000 lm	1020x390x326mm / 30,5kg