




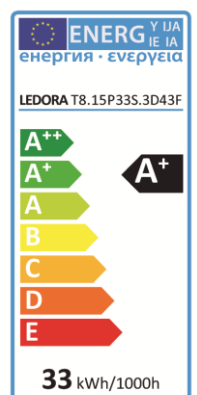

LEDORA T8 EXCELLENCE

LED Leuchtröhren

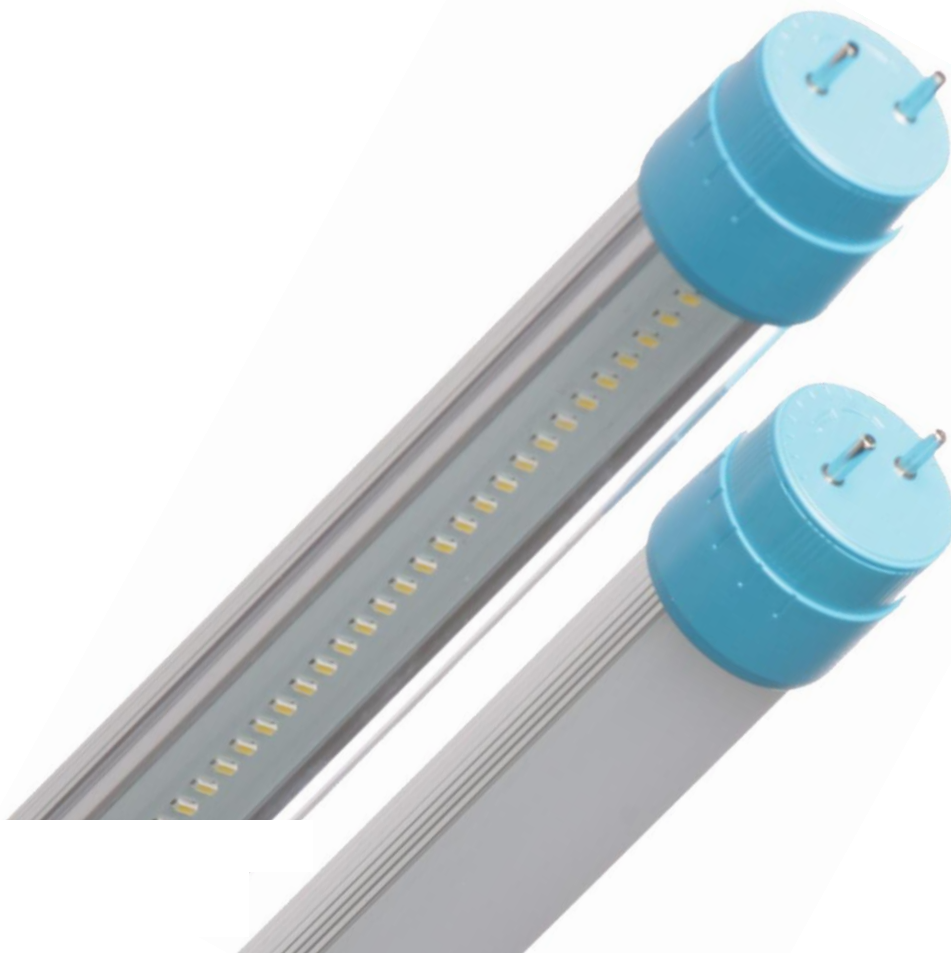

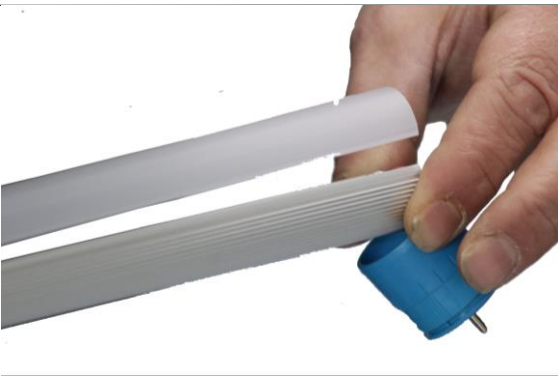

Vorteile bei LEDORA

- 5 Jahre Garantie
- 50.000h Lebensdauer
- LED-Einheit und Netzgerät austauschbar
- Weitere 5 Jahre Garantie nach Austausch der LED-Einheit und des Netzgerätes durch unser Servicecenter
- Optimale Wärmeableitung durch innovatives D-Shape Aluminiumgehäuse
- Stabile Konstruktion
- Super bright 3014 SMD LEDs
- Hochwertige isolierte Netzgerätetechnologie
- Austauschstarter wird mitgeliefert

Individuelle Vielfalt

- Lichtfarben: 3.000K, 4.500K, 6.000K
- Cover-Varianten: Klarglas 120° Abstrahlwinkel, Milchglas 240° Abstrahlwinkel
- 180° drehbare Endkappen
- Einfacher Einbau
- Alle Sonderlängen realisierbar

Technische Daten

- Arbeitstemperatur: -20° bis 45°C
 - Temperatur: 38° bis 45°C
 - CRI: > Ra80
 - Spannung: AC 90 - 265V
 - Frequenz: 50/60Hz
 - Power Factor: ≥ 0,95
 - THD: < 15%
 - Schaltfestigkeit: > 15.000
 - Frühausfallrate: < 2%
 - Anlaufzeit: < 1 Sekunde
- Nicht dimmbar!

Bestellnummer	Power (Ersatz für)	Lichtstrom 3K / 4K / 6K	Maße
T8.06P10S.3D43F	10W (18W)	950 / 1.000 / 1.100lm	600mm Ø 26mm
T8.09P15S.3D43F	15W (30W)	1.450 / 1.500 / 1.650lm	900mm Ø 26mm
T8.12P20S.3D43F	20W (36W)	1.900 / 2.000 / 2.200lm	1.200mm Ø 26mm
T8.15P25S.3D43F	25W (58W)	2.500 / 2.600 / 2.750lm	1.500mm Ø 26mm
T8.15P33S.3D43F	33W (58W)	3.300 / 3.450 / 3.600lm	1.500mm Ø 26mm