




LEDORA LED -FLL - 2G11-



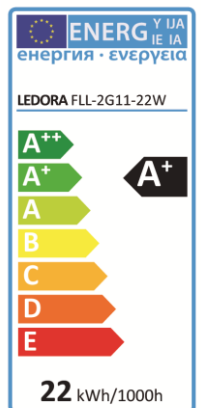

VORTEILE BEI LEDORA

- 5 Jahre Garantie
- 50.000h Lebensdauer
- Optimale Wärmeableitung durch Aluminium
- Sehr gute Lichtstreuung durch matte Abdeckung aus Kunststoff
- Hochwertige SMD3014 LEDs und Netzgerätektechnologie
- Integriertes Netzgerät
- Inkl. Halteklemme und Anschlussklemme



INDIVIDUELLE VIELFALT

- Schutzklasse: Klasse 1, IP20
- Lichtfarben: 3.000K, 4.500K, 6.000K
- Leuchtwinkel: Klarglas 120°, Milchglas 180°



TECHNISCHE DATEN

- Arbeitstemperatur: -25°C bis 50°C
 - Betriebstemperatur: ca. 45° bei 25° Raumtemperatur
 - Spannung: 220 - 240V AC
 - Frequenz: 50/60Hz
 - CRI: > Ra80
 - Power Factor: ≥ 0,90
 - THD: < 15%
 - Schaltfestigkeit: > 100.000
 - Frühausfallrate: < 2%
 - Anlaufzeit: < 1 Sekunde
- Nicht dimmbar

| BESTELLNUMMER | POWER | LICHTSTROM 3K / 4K / 6K | LÄNGE |
|-------------------|-------|-------------------------|-------|
| FLL-2G11-12W-xK-x | 12W | 1.000 / 1.070 / 1.140lm | 231mm |
| FLL-2G11-18W-xK-x | 18W | 1.510 / 1.610 / 1.710lm | 422mm |
| FLL-2G11-22W-xK-x | 22W | 1.880 / 1.990 / 2.100lm | 543mm |

Eine Abweichung aller technischen Daten von ± 10% ist möglich.