



LED Lineare Flächenleuchte HiRack

Produktinformation




LEDORA Vorteile

- 5 Jahre LEDORA Garantie
- 50.000 Stunden Brenndauer
- LEDs und Netzteil austauschbar
- Aluminium Kühlkörper
- Weitere 5 Jahre Garantie nach Austausch der LED-Einheit und des Netzgerätes durch unser Servicecenter
- Optimale Wärmeableitung durch innovatives Kühlsystem
- Stabile Konstruktion und eloxierte Oberfläche
- Hochwertige SMD LED's von Nichia
- Netzgerätetechnologie Meanwell, TÜV zertifiziert

LEDORA Vielfalt

- Wattagen: 30 W, 60 W, 90 W, 120 W, 150 W, 180 W
- Abstrahlwinkel: 120°, 30 x 70°, 40 x 130°, 60x90°
- Lichtfarben: 4.000 K, 5.000 K
- Intelligente Steuerung optional:
DALI Steuerung, Mikrowellensensor, Zigbee drahtlose Steuerung

Technische Daten	
LED Technologie	Nichia
Systemleistung	120 lm/W bei 5.000 K
Lichtfarben	4.000 K, 5.000 K
CRI	>Ra80
Netzteil	Meanwell
Spannung	220 - 240 V AC/DC
Frequenz	50 - 60 Hz
Power Factor	> 0.93
THD	<15%
Gehäusematerial	Aluminum eloxiert
Schutzart	IP 65
Schlagfestigkeit	IK08
Lebensdauer	L70 B20 bei 50.000 Std
Umgebungstemperatur	-40 - +50°C
Oberflächentemperatur	20 - 50°C
Betriebsluftfeuchtigkeit	15 - 90% RH
Sonstige Informationen	
Art der Installation	Abhängung/Deckeninstallation
Gehäusefarbe	Schwarz/blau
Intelligente Steuerung (optional)	DALI Steuerung / Mikrowellensensor / Zigbee drahtlose Steuerung

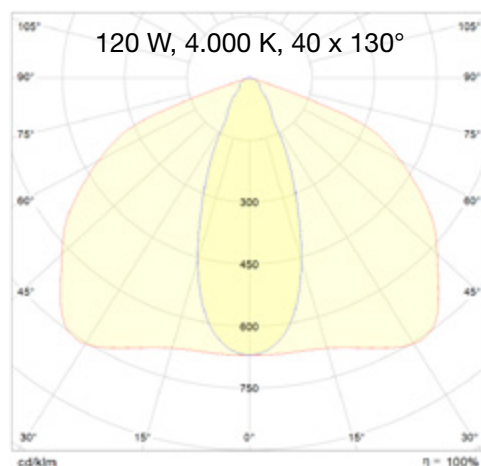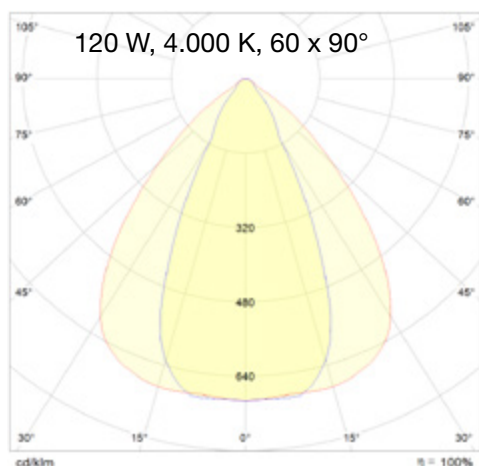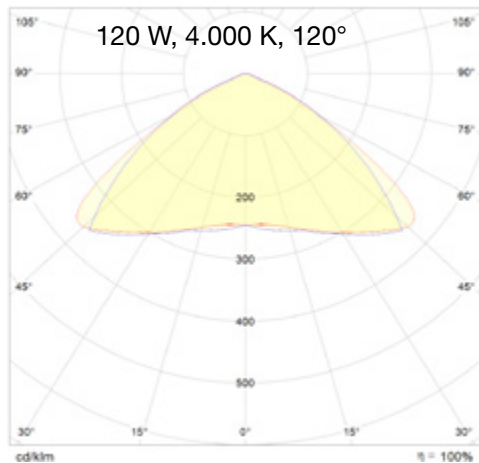


Achtung! Betrieb nur mit mitgeliefertem Netzteil!

LEDORA Electronics GmbH
 Wilhelm-Maybach-Str. 31/1
 D-72108 Rottenburg
 +49 (0) 7472 43044-00
 info@ledora.de
 www.ledora.de

Eine Abweichung aller technischer Daten von +/- 10% ist möglich

© 2017, LEDORA Electronics GmbH, Alle Rechte vorbehalten/Änderungen vorbehalten
 Januar 2017, gedruckt in Deutschland, www.ledora.de

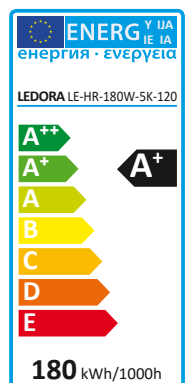

Artikelnummer	CRI	Lichtfarbe	Abstrahlung	Watt	Lumen	Bemessungsstrom max.	Maße in mm	Gewicht
LE-HR-30W-4K-80-40130	80	4000 K	40x130°	30	3450	0,13 A	280x137x92	1.9±0.3kg
LE-HR-30W-4K-80-120	80	4000 K	120°	30	3450	0,13 A	280x137x92	1.9±0.3kg
LE-HR-30W-4K-80-3070	80	4000 K	30x70°	30	3450	0,13 A	280x137x92	1.9±0.3kg
LE-HR-30W-4K-80-6090	80	4000 K	60x90°	30	3450	0,13 A	280x137x92	1.9±0.3kg
LE-HR-30W-5K-80-40130	80	5000 K	40x130°	30	3600	0,13 A	280x137x92	1.9±0.3kg
LE-HR-30W-5K-80-120	80	5000 K	120°	30	3600	0,13 A	280x137x92	1.9±0.3kg
LE-HR-30W-5K-80-3070	80	5000 K	30x70°	30	3600	0,13 A	280x137x92	1.9±0.3kg
LE-HR-30W-5K-80-6090	80	5000 K	60x90°	30	3600	0,13 A	280x137x92	1.9±0.3kg
LE-HR-60W-4K-80-40130	80	4000 K	40x130°	60	6900	0,25 A	486x137x102	3.4±0.3kg
LE-HR-60W-4K-80-120	80	4000 K	120°	60	6900	0,25 A	486x137x102	3.4±0.3kg
LE-HR-60W-4K-80-3070	80	4000 K	30x70°	60	6900	0,25 A	486x137x102	3.4±0.3kg
LE-HR-60W-4K-80-6090	80	4000 K	60x90°	60	6900	0,25 A	486x137x102	3.4±0.3kg
LE-HR-60W-5K-80-40130	80	5000 K	40x130°	60	7200	0,25 A	486x137x102	3.4±0.3kg
LE-HR-60W-5K-80-120	80	5000 K	120°	60	7200	0,25 A	486x137x102	3.4±0.3kg
LE-HR-60W-5K-80-3070	80	5000 K	30x70°	60	7200	0,25 A	486x137x102	3.4±0.3kg
LE-HR-60W-5K-80-6090	80	5000 K	60x90°	60	7200	0,25 A	486x137x102	3.4±0.3kg
LE-HR-90W-4K-80-40130	80	4000 K	40x130°	90	10350	0,38 A	718x137x102	4.7±0.3kg
LE-HR-90W-4K-80-120	80	4000 K	120°	90	10350	0,38 A	718x137x102	4.7±0.3kg
LE-HR-90W-4K-80-3070	80	4000 K	30x70°	90	10350	0,38 A	718x137x102	4.7±0.3kg
LE-HR-90W-4K-80-6090	80	4000 K	60x90°	90	10350	0,38 A	718x137x102	4.7±0.3kg
LE-HR-90W-5K-80-40130	80	5000 K	40x130°	90	10800	0,38 A	718x137x102	4.7±0.3kg
LE-HR-90W-5K-80-120	80	5000 K	120°	90	10800	0,38 A	718x137x102	4.7±0.3kg
LE-HR-90W-5K-80-3070	80	5000 K	30x70°	90	10800	0,38 A	718x137x102	4.7±0.3kg
LE-HR-90W-5K-80-6090	80	5000 K	60x90°	90	10800	0,38 A	718x137x102	4.7±0.3kg
LE-HR-120W-4K-80-40130	80	4000 K	40x130°	120	13800	0,50 A	948x137x102	5.7±0.3kg
LE-HR-120W-4K-80-120	80	4000 K	120°	120	13800	0,50 A	948x137x102	5.7±0.3kg
LE-HR-120W-4K-80-3070	80	4000 K	30x70°	120	13800	0,50 A	948x137x102	5.7±0.3kg
LE-HR-120W-4K-80-6090	80	4000 K	60x90°	120	13800	0,50 A	948x137x102	5.7±0.3kg
LE-HR-120W-5K-80-40130	80	5000 K	40x130°	120	14400	0,50 A	948x137x102	5.7±0.3kg
LE-HR-120W-5K-80-120	80	5000 K	120°	120	14400	0,50 A	948x137x102	5.7±0.3kg
LE-HR-120W-5K-80-3070	80	5000 K	30x70°	120	14400	0,50 A	948x137x102	5.7±0.3kg
LE-HR-120W-5K-80-6090	80	5000 K	60x90°	120	14400	0,50 A	948x137x102	5.7±0.3kg
LE-HR-150W-4K-80-40130	80	4000 K	40x130°	150	17250	0,63 A	1178x137x102	6.9±0.3kg
LE-HR-150W-4K-80-120	80	4000 K	120°	150	17250	0,63 A	1178x137x102	6.9±0.3kg
LE-HR-150W-4K-80-3070	80	4000 K	30x70°	150	17250	0,63 A	1178x137x102	6.9±0.3kg
LE-HR-150W-4K-80-6090	80	4000 K	60x90°	150	17250	0,63 A	1178x137x102	6.9±0.3kg
LE-HR-150W-5K-80-40130	80	5000 K	40x130°	150	18000	0,63 A	1178x137x102	6.9±0.3kg
LE-HR-150W-5K-80-120	80	5000 K	120°	150	18000	0,63 A	1178x137x102	6.9±0.3kg
LE-HR-150W-5K-80-3070	80	5000 K	30x70°	150	18000	0,63 A	1178x137x102	6.9±0.3kg
LE-HR-150W-5K-80-6090	80	5000 K	60x90°	150	18000	0,63 A	1178x137x102	6.9±0.3kg
LE-HR-180W-4K-80-40130	80	4000 K	40x130°	180	20700	0,75 A	718x275x102	8.5±0.3kg
LE-HR-180W-4K-80-120	80	4000 K	120°	180	20700	0,75 A	718x275x102	8.5±0.3kg
LE-HR-180W-4K-80-3070	80	4000 K	30x70°	180	20700	0,75 A	718x275x102	8.5±0.3kg
LE-HR-180W-4K-80-6090	80	4000 K	60x90°	180	20700	0,75 A	718x275x102	8.5±0.3kg
LE-HR-180W-5K-80-40130	80	5000 K	40x130°	180	21600	0,75 A	718x275x102	8.5±0.3kg
LE-HR-180W-5K-80-120	80	5000 K	120°	180	21600	0,75 A	718x275x102	8.5±0.3kg
LE-HR-180W-5K-80-3070	80	5000 K	30x70°	180	21600	0,75 A	718x275x102	8.5±0.3kg
LE-HR-180W-5K-80-6090	80	5000 K	60x90°	180	21600	0,75 A	718x275x102	8.5±0.3kg