



# LEDORA LED SPOT -DMR / DGU-

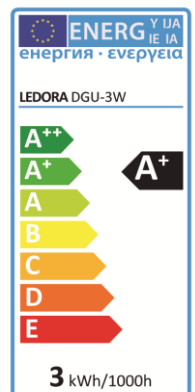

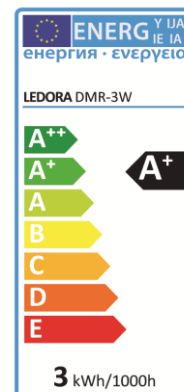

## Vorteile bei LEDORA

- 3 Jahre Garantie
- Leichte Bauweise
- Hochwertige LEDs mit COB Technologie
- Hochwertige Netzgerätetechnologie



## Individuelle Vielfalt

- Lichtfarben: 3.000K, 6.000K
- Leuchtwinkel 45°
- Fassung: GX5.3, GU10



## Technische Daten

- Arbeitstemperatur: -20° bis 40°C
- CRI: Ra80
- Spannung DMR: 12V DC
- Spannung DGU: 220 - 240V AC
- Frequenz: 50/60Hz
- Power Factor:  $\geq 0,9$
- THD:  $< 15\%$
- Schaltfestigkeit:  $> 100.000$
- Anlaufzeit:  $< 1$  Sekunde

BESTELLNUMMER	POWER	LICHTSTROM 3K / 6K	MASSE
DMR-3W-xK	3W	210lm / 220lm	Ø 49mm, 51mm
DGU-3W-xK	3W	210lm / 220lm	Ø 49mm, 51mm

Eine Abweichung aller technischen Daten von  $\pm 10\%$  ist möglich.